

# Coolscreen 7

Ανακαλύψτε την επόμενη γενιά  
συστημάτων κάθετης σκίασης.

archiproducts  
AWARDS  
WINNER



red dot winner 2023

# COOLSCREEN 7,

## Διαχρονική Κομψότητα

Γνωρίστε το Κάθετο σύστημα σκίασης Coolscreen 7 από την NYFAN, ένα επιτοίχιο σύστημα με οδηγούς συρματόσχοινων σχεδιασμένο με απόλυτη τελειότητα, ιδανικό τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις. Η επιλογή ανάμεσα σε δύο κομψά κουτιά - ορθογώνιο ή στρογγυλό - σας επιτρέπει να το προσαρμόσετε στο προσωπικό σας στυλ. Το σύστημα οδηγών με συρματόσχοινα καθιστά το Coolscreen 7 ιδανικό για εγκατάσταση σε γωνιακά παράθυρα ή παράθυρα με λεπτά προφίλ. Είτε ανακαινίζετε είτε χτίζετε νέο σπίτι, αυτό το ευέλικτο σύστημα προσαρμόζεται άψογα σε κάθε περίπτωση.



### Αθόρυβη λειτουργία

Χάρη στην νέα τεχνολογία X-Glide ένα ειδικό προφίλ εντός του κουτιού εξουδετερώνει τις τριβές του υφάσματος με αποτέλεσμα το Coolscreen 7 να λειτουργεί αθόρυβα. Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής των υφασμάτων, κάνοντας το Coolscreen 7 ένα παράδειγμα βιώσιμης ψύξης.

### Μινιμαλιστικός Οικολογικός Σχεδιασμός


Ο σχεδιασμός του Κάθετου συστήματος σκίασης Coolscreen 7 είναι εντυπωσιακός, με ένα μινιμαλιστικό στρογγυλό ή τετράγωνο κουτί, χωρίς ορατές βίδες στο εξωτερικό και με ενιαίο κάτω αντίβαρο. Με υφάσματα που κυμαίνονται από ημιδιαφανή έως blackout, προσφέρει ευέλικτες επιλογές προσαρμογής. Εξατομικεύστε το εύκολα με διάφορους τύπους υφασμάτων, χρώματα και επιλογές ελέγχου για τέλεια ενσωμάτωση σε κάθε περιβάλλον.

### Ιδανικό για Γωνιακά Παράθυρα

Η εγκατάσταση του Κάθετου συστήματος σκίασης Coolscreen 7 είναι εύκολη χάρη στο σύστημα οδηγών με συρματόσχοινα. Αυτό καθιστά το σύστημα ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση σε γωνιακά παράθυρα ή παράθυρα με στενά προφίλ. Με αυτές τις ευέλικτες δυνατότητες, το Coolscreen 7 προσφέρει προσαρμοστικότητα σε διάφορες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για διαφορετικούς χώρους και σχέδια.

### Τεχνικές πληροφορίες και ιδιότητες υφασμάτων

|                                       | Sergé Ferrari     |                   |                   | Copaco      |             |                      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                                       | Soltis Horizon 86 | Soltis Perform 92 | Soltis Opaque B92 | Sergé 600   | Sergé 1%    | Sergé Blockout Lunar |
| Τύπος                                 | Πολυεστέρας       | Πολυεστέρας       | Πολυεστέρας       | Γυάλινη ίνα | Γυάλινη ίνα | Γυάλινη ίνα          |
| Βάρος περίπου (g/m²)                  | 380               | 420               | 650               | 535         | 620         | 660                  |
| Πάχος περίπου (mm)                    | 0.43              | 0.45              | 0.60              | 0.55        | 0.80        | 0.78                 |
| Μετάδοση άμεσου ηλιακού φωτός         | 14%               | 3%                | 0%                | 5%          | 1%          | 0%                   |
| Συντελεστής ηλιακής ακτινοβολίας Gtot | 0.12 - 0.22       | 0.05 - 0.16       | 0.01 - 0.05       | 0.08 - 0.12 | 0.06 - 0.09 | 0.02 - 0.05          |




### Φυσική ψύξη χάρη στο Coolscreen 7

- Οικολογικός σχεδιασμός, με κουμπωτή συναρμολόγηση και ελάχιστα εξαρτήματα.
- Υφάσματα πλήρως τεντωμένα με αθόρυβη λειτουργία
- Κάλυψη παραθύρων έως 9 m²
- Γρήγορη εγκατάσταση
- Συμπαγές κουτί 90 mm, 110 mm ή 135 mm που ταιριάζει τέλεια μέσα ή πάνω στο άνοιγμα του παραθύρου

## Κομψός οικολογικός σχεδιασμός στην καλύτερη εκδοχή του.

### Εγκατάσταση

- ▶ Το επιτοίχιο Κάθετο σύστημα σκίασης Coolscreen 7 μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από το παράθυρο, μέσα στο άνοιγμα του παραθύρου ή στην πρόσοψη
- ▶ Το Coolscreen 7 είναι κατάλληλο για νέες κατασκευές καθώς και για έργα ανακαίνισης

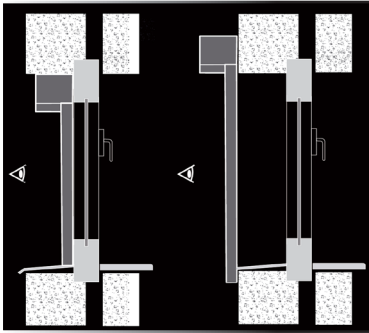


### Τεχνική Επινητικότητα


- ▶ Η καινοτόμος βάση μοτέρ και η Τεχνολογία Ελέγχου Καλωδίων εξασφαλίζουν γρηγορότερη και πιο αποδοτική εγκατάσταση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- ▶ Το NYFAN Coolscreen 7 διαθέτει το τελευταίας γενιάς σύστημα ελέγχου io της Somfy ως στάνταρ. Αυτός ο υπερ-αποδοτικός κινητήρας τέντας λειτουργεί μέρα και νύχτα, υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο κινητήρας διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη Somfy io home control.
- ▶ Ευρεία γκάμα υψηλής τεχνολογίας υφασμάτων που παρέχουν βέλτιστη προστασία από τον ήλιο και εξασφαλίζουν ορατότητα προς τα έξω ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

### Σχεδιασμός

- ▶ Ορθογώνιο ή στρογγυλό, μινιμαλιστικό κουτί, κατασκευασμένο από διελασμένο αλουμίνιο.
- ▶ Αισθητική τελειότητα χάρη στον σχεδιασμό χωρίς βίδες τόσο στο κουτί όσο και στον οδηγό.

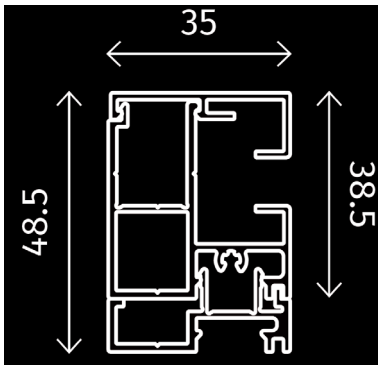

- ▶ Το κουτί διατίθεται σε 3 μεγέθη: 90 x 95 mm, 110 x 115 mm και 135 x 140 mm.
- ▶ Το κουτί των 90 mm ταιριάζει τέλεια στο άνοιγμα του παραθύρου, κάνοντάς το να ενσωματώνεται αρμονικά με την πρόσοψη

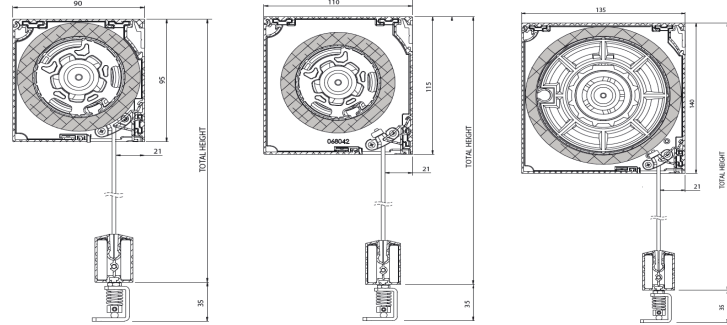

- ▶ Καμία ορατή ραφή συγκόλλησης στο κάτω αντίβαρο.
- ▶ Αισθητική τελειότητα χάρη στον σχεδιασμό χωρίς βίδες τόσο στο κουτί όσο και στον οδηγό.

### Ανθεκτικότητα

- ▶ Σύστημα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό, δοκιμασμένο έως 15.000 κύκλους.
- ▶ Συμμορφώνεται με την κατηγορία Αντοχής στον Άνεμο EN13651: κατηγορία ανέμου 2.
- ▶ Το κουτί και τα εξαρτήματα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- ▶ Ελάχιστα εξαρτήματα για μέγιστες εφαρμογές.
- ▶ Σχεδιασμός πλήρως κουμπωτός για αποδοτική ανακύκλωση στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

### Συντήρηση

- ▶ Το κουτί και τα προφίλ πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι και στη συνέχεια να ξεβγάζονται με νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή επιθετικά προϊόντα, σύρματα καθαρισμού ή άλλους λειαντικούς παράγοντες.
- ▶ Το κλειστό κουτί προστατεύει αποτελεσματικά το ύφασμα από τη βρωμιά και τους ρύπους.



## ΔΟΜΗ / ΣΧΕΔΙΟ

| Τύπος                     | Επιτοίχιο                                  | Επιτοίχιο                                  | Επιτοίχιο                                   | Επιτοίχιο                                   | Επιτοίχιο                   |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Μέγιστο πλάτος</b>     | 3.5 m                                      | 6 m                                        | 6 m                                         | 6 m                                         | 4 m                         |
| <b>Μέγιστο ύψος</b>       | 3.5 m                                      | 6 m                                        | 6 m                                         | 6 m                                         | 3 m                         |
| <b>Μέγιστη επιφάνεια</b>  | 9 m <sup>2</sup>                           | 24 m <sup>2</sup>                          | 24 m <sup>2</sup>                           | 24 m <sup>2</sup>                           | 12 m <sup>2</sup>           |
| <b>Κουτί</b>              | Ορθογώνιο /<br>Στρογγυλό                   | Ορθογώνιο /<br>Στρογγυλό                   | Ορθογώνιο                                   | Ορθογώνιο                                   | Ορθογώνιο                   |
| <b>Διαστάσεις κουτιού</b> | 90 x 95 mm<br>110 x 115 mm<br>135 x 140 mm | 90 x 95 mm<br>110 x 115 mm<br>135 x 140 mm | 90 x 123 mm<br>110 x 143 mm<br>135 x 168 mm | 90 x 123 mm<br>110 x 143 mm<br>135 x 168 mm | 90 x 123 mm<br>110 x 143 mm |
| <b>Οδηγός ράγας</b>       | Συρματόσχοινο                              | Κουμπωτός, 1 τύπος                         | Κουμπωτός, 1 τύπος                          | Κουμπωτός, 1 τύπος                          | Κουμπωτός, 1 τύπος          |

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

|                      |              |              |              |              |               |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Κινητήρας IO</b>  | Στάνταρ      | Στάνταρ      | Στάνταρ      | Στάνταρ      | Στάνταρ       |
| <b>Κινητήρας RTS</b> | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός  |
| <b>Με καλώδιο</b>    | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Μη διαθέσιμος |

## ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

|               |              |              |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Μποφόρ</b> | Εως 5 μποφόρ | Εως 6 μποφόρ | Εως 6 μποφόρ | Εως 6 μποφόρ | Εως 6 μποφόρ |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

|                                 |              |              |              |              |               |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Κινητήρας IO</b>             | Στάνταρ      | Στάνταρ      | Στάνταρ      | Στάνταρ      | Στάνταρ       |
| <b>Κινητήρας RTS</b>            | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός  |
| <b>Με καλώδιο</b>               | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Μη διαθέσιμος |
| <b>Χειροκίνητος (χειρολαβή)</b> | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Μη διαθέσιμος |

## ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

|                                                 |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Τεχνολογία κατά της φθοράς του υφάσματος</b> | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
| <b>Δοκιμασμένο έως 15.000 κύκλους</b>           | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |

