

Coolscreen 8

Ανακαλύψτε την επόμενη γενιά
συστημάτων κάθετης σκίασης.


archiproducts
AWARDS
WINNER



red dot winner 2023

COOLSCREEN 8, Εξελιγμένος σχεδιασμός

Γνωρίστε το Coolscreen 8 από την NYFAN: ένα ενεργειακά αποδοτικό, ανθεκτικό και εκλεπτυσμένο κάθετο σύστημα σκίασης που ξεχωρίζει για τον υπέρκομφο σχεδιασμό του. Αυτό το coolscreen πόνημα ενός μινιμαλιστικού σχεδιασμού προσφέρει επιλογή μεταξύ στρογγυλού ή τετράγωνου κουτιού και διαθέτει σύστημα φερμουάρ (ZIP). Εξασφαλίζει εξαιρετικά τεντωμένα υφάσματα και εξαλείφει τα κενά φωτός μεταξύ του υφάσματος και των πλευρικών οδηγών, χαρίζοντάς του μια υψηλής αισθητικής εμφάνιση.



Οικολογικός σχεδιασμός

Το Coolscreen 8 αποπνέει έναν μινιμαλιστικό οικολογικό σχεδιασμό, χάρη στον ελάχιστο αριθμό εξαρτημάτων που είναι πλήρως κουμπωτά, αλλά και χάρη στον σχεδιασμό χωρίς βίδες, τη μη ορατή ραφή συγκόλλησης στο κάτω αντίβαρο και το μινιμαλιστικό στρογγυλό ή τετράγωνο κουτί του.

Ομαλή εγκατάσταση

Το κάθετο σύστημα σκίασης μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα μπροστά από το παράθυρο, μέσα στο άνοιγμά του ή στην πρόσοψη, χωρίς να διατρήσει τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, καθιστώντας το μια απόλυτα ενσωματωμένη και ανθεκτική λύση σκίασης για κάθε περιβάλλον. Ιδανική τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις,

Εξαιρετική αντοχή στον άνεμο

Το Coolscreen 8 δείχνει τη δύναμή του σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με αντοχή στον άνεμο που πληροί την κατηγορία 3 σύμφωνα με το EN13561. Εκτός από την ανθεκτική απόδοσή του ως προστασία από τον άνεμο, αυτό το κάθετο σύστημα σκίασης λειτουργεί επίσης ως εντομοαπωθητική σίτα, αντέχοντας όχι μόνο στις καιρικές συνθήκες, αλλά εξασφαλίζοντας και αδιάκοπη άνεση.

Αθόρυβη λειτουργία

Χάρη στην νέα τεχνολογία X-Glide ένα ειδικό προφίλ εντός του κουτιού εξουδετερώνει τις τριβές του υφάσματος με αποτέλεσμα το Coolscreen 8 να λειτουργεί αθόρυβα. Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής των υφασμάτων, κάνοντας το Coolscreen 8 ένα παράδειγμα βιώσιμης ψύξης,



Τεχνικές πληροφορίες και ιδιότητες υφασμάτων

	Sergé Ferrari			Copaco		
	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Sergé 600	Sergé 1%	Sergé Blockout Lunar
Τύπος	Πολυεστέρας	Πολυεστέρας	Πολυεστέρας	Γυάλινη ίνα	Γυάλινη ίνα	Γυάλινη ίνα
Βάρος περίπου (g/m ²)	380	420	650	535	620	660
Πάχος περίπου (mm)	0.43	0.45	0.60	0.55	0.80	0.78
Μετάδοση άμεσου ηλιακού φωτός	14%	3%	0%	5%	1%	0%
Συντελεστής ηλιακής ακτινοβολίας G _{tot}	0.12 - 0.22	0.05 - 0.16	0.01 - 0.05	0.08 - 0.12	0.06 - 0.09	0.02 - 0.05


Φυσική ψύξη χάρη στο Coolscreen 8

- ▶ Μινιμαλιστικός σχεδιασμός χωρίς ανάγκη για βίδες
- ▶ Υφάσματα πλήρως τεντωμένα με αθόρυβη λειτουργία
- ▶ Επιφάνειες παραθύρων έως 24 m²
- ▶ Γρήγορη εγκατάσταση
- ▶ Συμπαγές κουτί 90 mm, 110 mm ή 135 mm που ταιριάζει τέλεια μέσα ή πάνω στο άνοιγμα του παραθύρου

Κομψός οικολογικός σχεδιασμός στην καλύτερή εκδοχή του.

Εγκατάσταση

- ▶ Το επιτοίχιο Κάθετο σύστημα σκίασης Coolscreen 8 μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από το παράθυρο, μέσα στο άνοιγμα του παραθύρου ή στην πρόσοψη
- ▶ Το Coolscreen 8 είναι κατάλληλο για νέες κατασκευές καθώς και για έργα ανακαίνισης

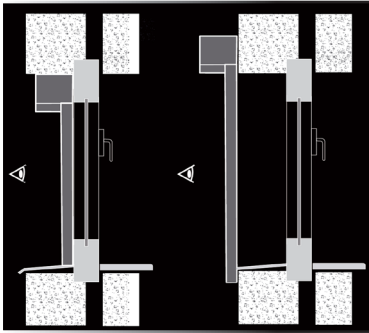


Τεχνική Επινητικότητα


- ▶ Η καινοτόμος βάση μοτέρ και η Τεχνολογία Ελέγχου Καλωδίων εξασφαλίζουν γρηγορότερη και πιο αποδοτική εγκατάσταση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- ▶ Το NYFAN Coolscreen 8 διαθέτει το τελευταίας γενιάς σύστημα ελέγχου io της Somfy ως στάνταρ. Αυτός ο υπερ-αποδοτικός κινητήρας τέντας λειτουργεί μέρα και νύχτα, υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο κινητήρας διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη Somfy io home control.
- ▶ Ευρεία γκάμα υψηλής τεχνολογίας υφασμάτων που παρέχουν βέλτιστη προστασία από τον ήλιο και εξασφαλίζουν ορατότητα προς τα έξω ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Σχεδιασμός

- ▶ Ορθογώνιο ή στρογγυλό, μιμιμαλιστικό κουτί, κατασκευασμένο από διελασμένο αλουμίνιο.
- ▶ Αισθητική τελειότητα χάρη στον σχεδιασμό χωρίς βίδες τόσο στο κουτί όσο και στον οδηγό.

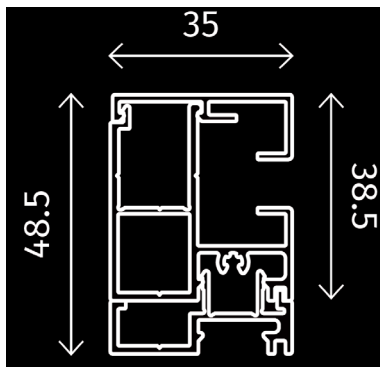

- ▶ Το κουτί διατίθεται σε 3 μεγέθη: 90 x 95 mm, 110 x 115 mm και 135 x 140 mm.
- ▶ Το κουτί των 90 mm ταιριάζει τέλεια στο άνοιγμα του παραθύρου, κάνοντάς το να ενσωματώνεται αρμονικά με την πρόσοψη

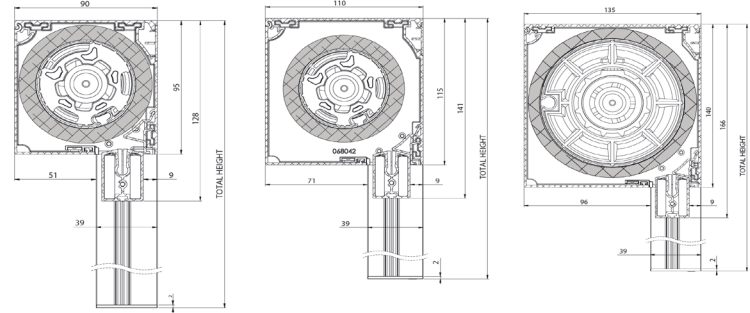

- ▶ Καμία ορατή ραφή συγκόλλησης στο κάτω αντίβαρο.
- ▶ Αισθητική τελειότητα χάρη στον σχεδιασμό χωρίς βίδες τόσο στο κουτί όσο και στον οδηγό.

Ανθεκτικότητα

- ▶ Σύστημα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό, δοκιμασμένο έως 15.000 κύκλους.
- ▶ Συμμορφώνεται με την κατηγορία Αντοχής στον Άνεμο EN13651: κατηγορία ανέμου 3.
- ▶ Το κουτί και τα εξαρτήματα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- ▶ Ελάχιστα εξαρτήματα για μέγιστες εφαρμογές.
- ▶ Σχεδιασμός πλήρως κουμπωτός για αποδοτική ανακύκλωση στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Συντήρηση

- ▶ Το κουτί και τα προφίλ πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι και στη συνέχεια να ξεβγάζονται με νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή επιθετικά προϊόντα, σύρματα καθαρισμού ή άλλους λειαντικούς παράγοντες.
- ▶ Το κλειστό κουτί προστατεύει αποτελεσματικά το ύφασμα από τη βρωμιά και τους ρύπους.



ΔΟΜΗ / ΣΧΕΔΙΟ

Τύπος	Επιτοίχιο	Επιτοίχιο	Επιτοίχιο	Επιτοίχιο	Επιτοίχιο
Μέγιστο πλάτος	3.5 m	6 m	6 m	6 m	4 m
Μέγιστο ύψος	3.5 m	6 m	6 m	6 m	3 m
Μέγιστη επιφάνεια	9 m ²	24 m ²	24 m ²	24 m ²	12 m ²
Κουτί	Ορθογώνιο / Στρογγυλό	Ορθογώνιο / Στρογγυλό	Ορθογώνιο	Ορθογώνιο	Ορθογώνιο
Διαστάσεις κουτιού	90 x 95 mm 110 x 115 mm 135 x 140 mm	90 x 95 mm 110 x 115 mm 135 x 140 mm	90 x 123 mm 110 x 143 mm 135 x 168 mm	90 x 123 mm 110 x 143 mm 135 x 168 mm	90 x 123 mm 110 x 143 mm
Οδηγός ράγας	Συρματόσχοινο	Κουμπωτός, 1 τύπος	Κουμπωτός, 1 τύπος	Κουμπωτός, 1 τύπος	Κουμπωτός, 1 τύπος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κινητήρας IO	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ
Κινητήρας RTS	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
Με καλώδιο	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Μη διαθέσιμος

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

Μποφόρ	Εως 5 μποφόρ	Εως 6 μποφόρ	Εως 6 μποφόρ	Εως 6 μποφόρ	Εως 6 μποφόρ
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Κινητήρας IO	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ
Κινητήρας RTS	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
Με καλώδιο	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Μη διαθέσιμος
Χειροκίνητος (χειρολαβή)	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Μη διαθέσιμος

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνολογία κατά της φθοράς του υφάσματος	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ
Δοκιμασμένο έως 15.000 κύκλους	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ

